



| | | | | |
|-------|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 自变/客变 | 版本 | 审核 | 日期 | 说明 |
| | | | | |
| | | | | |

UNIT: mm

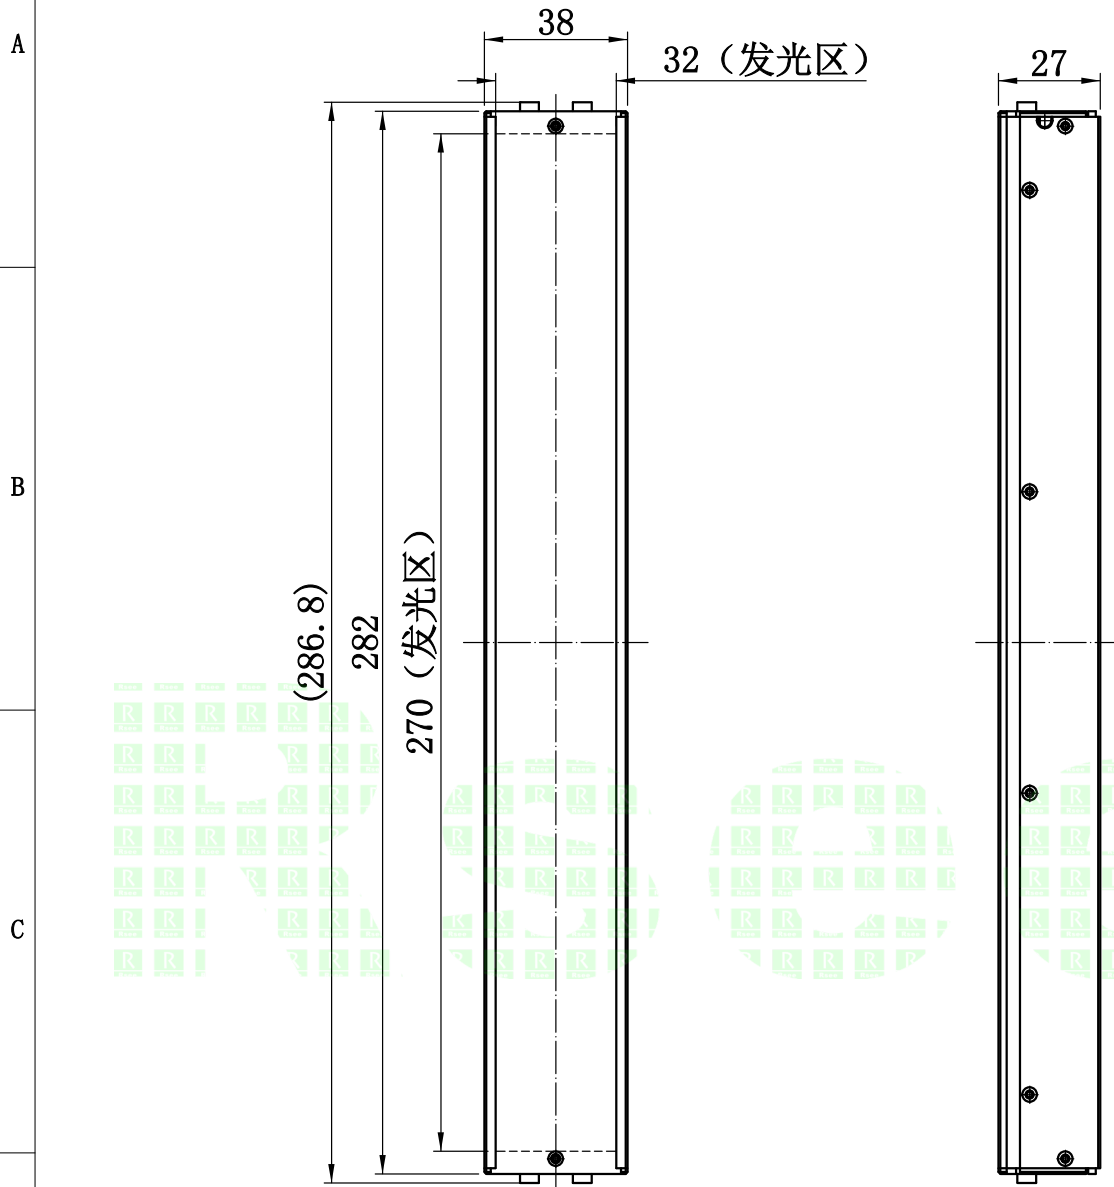

2×2-M3深5 (端板螺丝可根据需要拆装)



2. 电性能参数

| | | |
|----------------|------------------------|-------|
| 电压/电流/功率 (Max) | 24V/0.72A/17.28W (Max) | 配套控制器 |
| 出线端口 | | 其他 |

| | | | | | | | |
|---|----|-----------|----|--------------|----|----------------------------------|--|
| E | | | 型号 | P-BLF-282-38 | | 产品安装尺寸图 | |
| | | | 品名 | 高均匀条形光源 | | Rsee 东莞锐视光电 科技有限公司 | |
| | 日期 | 2018.8.18 | 比例 | 1:2 | 重量 | | |